

Příloha č.2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Přečerpávací stanice pro použitý kuchyňský olej UCO“


Mobilní přečerpávací stanice, která umožní přečerpát UCO z flexitanku nebo obdobné nádoby do jiné nádoby (např. železniční cisterny).

Zařízení musí umožňovat:

- Převoz pomocí vysoko zdvižného vozíku nebo paletového vozíku
- Přečerpát použitý kuchyňský olej s nečistotami z jedné nádoby do druhé nádoby

1. Minimální technické požadavky na zařízení:

Požadavky - přístroj	Vyjádření účastníka (účastník uvede specifikace, které splňuje jím nabízené vybavení)
Provozní doba 8 hod. / každý druhý den	
Průtok 16 – 20 m ³ /h	
Teplota média 10 – 40 °C	
Teplota okolí -20 – 30 °C	
Výtlak min. 2 bar	
Čerpané médium: Libovolný rostlinný olej (použitý i nepoužitý), možnost shluků / cucků i pevných částic do velikosti 2 mm	
Prostředí: Venkovní, ATEX II 2G (čerpadlo), BNV (rozvaděč)	
Procesní připojení – sání: hadice min. 4 m, min. DN50, kamlok „C“ nerez	
Procesní připojení – výtlak: hadice min. 20 m min. DN50, kamlok „C“ nerez	
Elektrické připojení: 400 V AC	
Peristaltické nebo hadicové čerpadlo	
Hadice z materiálu, který vydrží min. 10 týdnů provozu	
Vybavení čerpací stanice: PTC, spínač protržení hadice	
Objem záchytné jímky min. 200 l	
Objem zádržné „proplachovací“ jímky min. 50 l	
Délka kabelů rozvaděč- čerpací stanice min. 15 m	
Délka napájecího kabelu pro rozvaděč min. 20 m	
Rozvaděč s měničem frekvence s ovládáním ve dveřích rozvaděče	

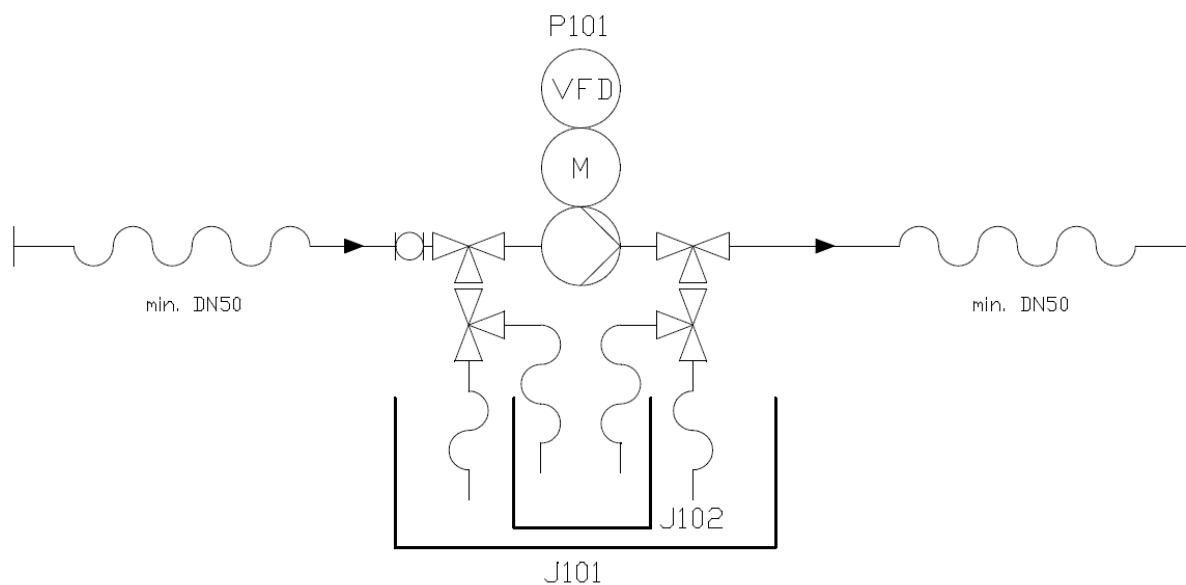

2. Součástí dodávky jsou následující položky:

Další součásti jednotky, spotřební materiál a dodávané příslušenství:

- Záchytná jímka J101
- Záchytná jímka J102
- Sestava armatur dle schématu vč. průhledítka na sání
- Sací a výtlačné hadice
- Rám pro přepravu vysokozdvížným vozíkem nebo paletovacím vozíkem
- Vybavený rozvaděč včetně všech kabelových propojů, kusová zkouška