

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

Příloha č. 1 Výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Laboratorní nábytek a vybavení“

Smlouva o realizaci dodávky

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupená:

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem

62243136

CZ62243136

Komerční banka Ústí nad Labem

7009-411/0100

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664

Ing. Františkem Svobodou, předsedou
představenstva

a Ing. Jiřím Hájkem, MBA, místopředsedou
představenstva

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Bc. Robert Pretschner – ředitel technického úseku

e-mail: robert.pretschner@unicre.cz,

tel: 739 548 143

Osoby pro realizaci:

Ing. Ladislav Kudrlička, výzkumný pracovník,

e-mail: ladislav.kudrlicka@unicre.cz,

tel: 736 506 280

na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma/název

Sídlo/adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

VWR International s.r.o.

Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

63073242

CZ63073242

Citibank Europe plc.

2059630102/2600



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem Praha C 35986
Zastoupená: Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager
Korespondenční adresa: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

na straně druhé
(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavírají na základě pravé a svobodné vůle tuto
Smlouvu o realizaci dodávky
(dále jen „**Smlouva**“)


PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Laboratorní nábytek a vybavení**“ (dále též „**Veřejná zakázka**“).

Plnění veřejné zakázky je součástí realizace projektu „Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“, který je realizován v rámci „Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání“ (OP VVV) s finanční podporou Evropské unie a zdrojů státního rozpočtu ČR - operační program je v díce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plnění veřejné zakázky bude částečně financováno také z vlastních zdrojů zadavatele.

I. Předmět a účel Smlouvy



1. Dodavatel se tímto zavazuje Objednateli dodat a v místě plnění instalovat **Laboratorní nábytek a vybavení** se všemi součástmi a příslušenstvím, to vše dle bližší specifikace vymezené v příloze č.1 této Smlouvy (dále jen „**Předmět dodávky**“), a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu dodávky.
2. Objednatel se zavazuje, že Předmět dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu ve výši sjednané dle této Smlouvy, a to způsobem a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě.
3. Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s dodávkou Předmětu dodávky a poskytováním souvisejících níže specifikovaných služeb nezbytných pro realizaci projektu „Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“ (viz Preambule této Smlouvy).



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

II. Podmínky dodání Předmětu dodávky


1. Předmět dodávky bude Objednatelem využíván jako laboratorní nábytek na pracovišti v Ústí nad Labem – konkrétně v laboratoři č.130 a č.131.
2. Součástí dodání Předmětu dodávky je rovněž doprava Předmětu dodávky na místo plnění, jeho instalace včetně všech souvisejících činností (balení, doprava, likvidace odpadů apod.).
3. Součástí dodání Předmětu dodávky je rovněž dodání následující dokumentace:
 - a. Záruční listy, případně potřebné certifikáty, Prohlášení o shodě a další podklady potřebné pro kontrolní orgány Předmětu dodávky;
 - b. Příslušné certifikáty opravňující k používání Předmětu dodávky v ČR, tj. obvyklé atesty vydané příslušnou státní zkušebnou v některé ze zemí EU;Veškeré dokumenty uvedené, které Dodavatel předá Objednateli, musí být vyhotoveny v českém, popř. v úředním překladu do českého jazyka.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro splnění jeho povinností dle této Smlouvy. Dodavatel je povinen provést prohlídku místa dodání Předmětu dodávky, zaměření instalačního prostoru v místě dodávky a minimálně 15 dnů před termínem dodávky písemně sdělit Objednateli, jaká součinnost bude od něho vyžadována.
5. Dodavatel se zavazuje, že Předmět dodávky bude v místě plnění řádně instalován tak, aby byly zachovány veškeré manipulační a obslužné cesty a odpovídající prostor pro práci.
6. Objednatel je oprávněn sdělovat Dodavateli své výhrady nebo bližší pokyny pro dodávku Předmětu dodávky. Dodavatel se zavazuje k nim přihlížet a respektovat je.
7. Dodavatel prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají, ale které nejsou v této Smlouvě uvedeny výslovně.
8. Dodavatel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Dodavatel je povinen dodržovat závazné právní předpisy, směrnice a jiné předpisy.
9. Dodavatel je povinen plnění dle této Smlouvy poskytovat výhradně vlastními silami, popř. prostřednictvím poddodavatelů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. Dodavatel je oprávněn změnit seznam poddodavatelů uvedený v příloze č. 3 Smlouvy pouze po předchozím souhlasu Objednatele. V případě, že Dodavatel v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky prokazoval splnění části kvalifikace prostřednictvím některého z poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 Smlouvy, je



oprávněn takového poddodavatele se souhlasem Objednatele nahradit výhradně poddodavatelem, který disponuje nejméně takovou kvalifikací, jakou Dodavatel prokazoval v řízení na zadání Veřejné zakázky prostřednictvím nahrazovaného poddodavatele.

III. Prohlášení ohledně Předmětu Dodávky

- ### III. Prohlášení omezení Předmetu
1. Dodavatel prohlašuje a odpovídá Objednateli za to, že ke dni předání Předmětu dodávky:
 - a. Dodavatel bude ke dni předání výlučným vlastníkem Předmětu dodávky;
 - b. Předmět dodávky splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, zejména pak splňuje technické parametry stanovené v příloze č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky a v příloze č. 1 této Smlouvy;
 - c. Předmět dodávky je nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Objednatel, včetně všech práv duševního vlastnictví;
 - d. na Předmětu dodávky nevážnou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, podnájmy, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do veřejných rejstříků či nikoliv;
 - e. Dodavatel má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Dodavatel uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
 2. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
 - a. není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména vůči Dodavateli není zahájeno insolvenční řízení ani není vůči Dodavateli vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
 - b. není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
 - c. nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, již by mohl podléhat i Předmět dodávky;



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

3. Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Dodavatele uvedených v článku III.1. a/nebo III.2. této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Dodavatele podle této Smlouvy opravňující Objednatele k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Objednatel prohlašuje, že částečné plnění pro něj nemá význam. Právo Objednatele na náhradu škody tímto není dotčeno.

IV. Termín a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Předmět dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně jeho instalace, zprovoznění, jakož i dodání veškeré dokumentace **do 85 dnů od uzavření Smlouvy**.
2. Místem plnění předmětu Smlouvy, tj. místem dodání a instalace Předmětu dodávky, jakož i místem provádění servisního zásahu, je sídlo společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. na adrese Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, konkrétně laboratoře č. 130 a č. 131.

V. Předání a převzetí Předmětu dodávky a přechod vlastnického práva

1. Dodavatel je povinen Objednateli předat Předmět dodávky řádně a včas, a to v souladu s pokyny Objednatele a touto Smlouvou, v kvalitě odpovídající specifikaci předmětu Dodávky dle této Smlouvy, veškerým jejím přílohám a účelu, pro který je dodávka poskytována.
2. Konkrétní den předání Předmětu dodávky stanovuje Dodavatel s tím, že vyzve Objednatele písemně, telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně 15 dnů přede dnem předání Předmětu dodávky k tomuto předání. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude dnem předání Předmětu dodávky den pracovní.
3. Dodavatel je povinen předat Předmět dodávky Objednateli spolu se vším příslušenstvím, všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu dodávky.
4. Součástí průběhu předání a převzetí Předmětu dodávky je provedení Předmětu dodávky. Do okamžiku předání a převzetí Předmětu dodávky tedy musí Dodavatel splnit všechny své povinnosti stanovené mu Smlouvou v souvislosti s dodáním Předmětu dodávky.
5. O předání a převzetí Předmětu dodávky bude smluvními stranami pořízen písemný předávací protokol, který bude obsahovat mimo jiné výslovné potvrzení Objednatele, že Předmět dodávky přebírá.



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

6. Okamžikem převzetí Předmětu dodávky přechází na Objednatele vlastnické právo k Předmětu dodávky, jakož i jakýmkoliv hmotným i nehmotným výstupům přímo s Předmětem dodávky souvisejícím.
7. V případě, že Předmět dodávky nebo související služby (instalace) budou vykazovat vady či nedodělky (neprovedené služby související s dodávkou), je Objednatel oprávněn převzetí Předmětu dodávky odmítnout.
8. Nebezpečí škody na Předmětu dodávky přechází na Kupujícího dnem převzetí Předmětu dodávky Kupujícím bez vad.

VI. Smluvní cena plnění

1. Celková cena Předmětu dodávky činí **616 225,00 Kč bez DPH**, resp. 745 632,25 Kč s DPH.
2. Podrobný rozpis kalkulace ceny Předmětu dodávky je uveden v oceněném seznamu položek, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
3. Celková cena Předmětu dodávky bez DPH je závazná po celou dobu plnění Smlouvy a pro všechna plnění do dodávky Předmětu dodávky v souladu se Smlouvou zahrnutá. Nabídková cena Předmětu dodávky bez DPH pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému splnění příslušných povinností podle Smlouvy (včetně poskytnutí souvisejících služeb). Cenu Předmětu dodávky s DPH lze navýšit pouze v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se výše DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat žádné zálohové platby.
2. Dodavateli vznikne nárok na zaplacení celkové ceny Předmětu dodávky dle čl. VI. odst. 1 této Smlouvy v okamžiku, kdy je Předmět dodávky Objednateli předán.
3. Celková cena Předmětu dodávky je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem po okamžiku vzniku nároku na zaplacení celkové ceny Předmětu dodávky.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky, musí být vystavena v korunách českých (Kč) a musí být splatná v době třiceti (30) dní. Dále musí obsahovat:
 - evidenční číslo Smlouvy;
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
 - název Veřejné zakázky;




ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

5. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, ve kterém Objednatel potvrdil, že přebírá Předmět dodávky.
6. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti dle této Smlouvy začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že Předmět dodávky bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností Předmětu dodávky bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost provozu, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, zajištění ochrany životního prostředí atd. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě v ČR, českým technickým normám přebírajícím Evropské normy. Dodavatel ujišťuje Objednatele, že Předmět dodávky je bez jakýchkoli vad.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel poskytuje záruku za jakost Předmětu dodávky, tj. Dodavatel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude Předmět dodávky způsobilý k užívání dle svého účelu, a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu se Smlouvou a jejími přílohami. Dále Dodavatel zaručuje, že Předmět dodávky bude mít vlastnosti stanovené v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení Předmětu dodávky vztahují.
3. Předmět dodávky má vady, tj. odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech, oproti podmínkám stanoveným touto Smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení dodaného Předmětu dodávky neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, vztahující se k jejímu provedení. Dodavatel odpovídá za vady, jež má Předmět dodávky v době předání, i za vady, které se vyskytnou v záruční době. V záruční době Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržením nebo porušením předaných předpisů o provozu a údržbě ze strany Objednatele.
4. Smluvní strany sjednávají, že Předmět dodávky je vadný také v případě, kdy se ukáže nepravdivost nebo neúplnost prohlášení Dodavatele dle čl. III. této Smlouvy
5. Dodavatel poskytuje na Předmět dodávky záruku v trvání 24 měsíců (není-li v příloze č. 1 Smlouvy uvedena záruční doba delší), a to včetně všech souvisejících činností. Všechny tyto činnosti jsou po dobu plynutí záruční doby poskytovány Dodavatelem bezplatně (dále jen „záruční činnost“). Záruční doba počíná běžet dnem okamžikem předání a převzetí Předmětu dodávky bez vad.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže Objednatel Předmět dodávky pro vady řádně užívat. V případě opravy přístroje v záruční době se tedy záruční doba prodlužuje i o dobu trvání opravy, tj. o dobu od ohlášení závady do jejího odstranění.



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

Bude-li záruční oprava trvat déle než 3 měsíce, nebo celková doba oprav Předmětu dodávky v jednom roce bude delší než 3 měsíce, může Objednatel požadovat po Dodavateli dodání nového zařízení, jeho části nebo výměnu vadného celku.

7. Oznámení vady bude Objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Předmětu dodávky vada, která brání užívání k běžnému účelu, je Dodavatel povinen zahájit práce na odstranění takové vady neprodleně po písemném oznámení Objednatele dle článku VIII.7 Smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní stany jinak, je Dodavatel povinen vadu bránící užívání k běžnému účelu Dodávky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě.
9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Předmětu dodávky vada nebránící jejímu užívání k běžnému účelu, je Dodavatel povinen zahájit práce na odstranění takové vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele dle článku VIII.8 Smlouvy. Vadu Dodávky nebránící jejímu užívání k běžnému účelu je Dodavatel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě.
10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu Dodavateli oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
11. Objednatel umožní Dodavateli přístup pro odstranění vady, vč. napojení na média. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je Dodavatel povinen ji nahradit Objednateli v plné výši, a to do tří dnů od jejího uplatnění Objednatelem.
12. Provedenou opravu vady Dodavatel Objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu, v rámci smluvní záruční doby, poskytuje Dodavatel záruku v trvání 24 měsíců od jejího odstranění a data předání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

IX. Pojištění


1. Dodavatel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na majetku v souvislosti s prováděním dodávky Předmětu dodávky, a to alespoň do řádného předání a převzetí Předmětu dodávky Objednatelem, s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč a s podílem spoluúčasti Dodavatele maximálně ve výši 10 % z hodnoty pojistné události. Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení Smlouvy.
2. Dodavatel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené Objednatelem.

X. Smluvní pokuty

1. V případě, že Dodavatel nepředá Objednateli Předmět dodávky včas, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Předmětu dodávky za každý započatý den prodlení s předáním Předmětu dodávky.
2. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den příslušného prodlení.
3. V případě, že za porušení předpisů Dodavatelem bude Objednateli uložena pokuta vnějšími správními nebo kontrolními orgány, je Dodavatel povinen tuto pokutu Objednateli uhradit. Takový případ se též považuje za podstatné porušení Smlouvy.
4. Uplatněním nároku, nebo zaplacením smluvní pokuty, není dotčeno právo Objednatele na náhradu prokázané škody, kterou Dodavatel způsobil Objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se Dodavatel zavázal v této Smlouvě, nebo ke kterým je povinen ze zákona, v plné výši. Náhradu škody je Dodavatel povinen uhradit způsobem a ve lhůtě, která mu bude sdělena Objednatelem v písemném oznámení.
5. Smluvní pokuty a náhrady škod budou účtovány samostatnými platebními doklady. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu nebo nahradit vzniklou škodu do 30 dnů po obdržení platebního dokladu vystaveného Objednatelem.

XI. Mlčenlivost

1. Dodavatel i Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech tvořících obchodní tajemství druhé smluvní strany, jakož i o jiných údajích týkajících se druhé smluvní strany, o kterých získali povědomí v souvislosti s plněním této Smlouvy, a dále také o jiných údajích, které druhá smluvní strana označí jako důvěrné. Dodavatel ani Objednatel nesmí tyto údaje, bez souhlasu druhé smluvní strany, sdělit




ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

či zpřístupnit jiným osobám, nebo je využít pro sebe, nebo pro jiné osoby (včetně rodinných příslušníků a osob blízkých). To neplatí o údajích obecně známých.

2. Povinnost mlčenlivosti se týká skutečností, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, především:
 - skutečností obchodní povahy, zejména informací o vnitřních a hospodářských poměrech a smluvních partnerech druhé smluvní strany, informace o službách poskytovaných nebo využívaných druhou smluvní stranou, informace o obchodní činnosti a obchodních metodách druhé smluvní strany,
 - skutečností výrobní povahy,
 - skutečností technické povahy.
3. Jestliže, v rozporu s podmínkami této Smlouvy, dojde k porušení povinnosti k zachování obchodního tajemství a mlčenlivosti, jde o podstatné porušení této Smlouvy a smluvní strana, která tuto povinnost porušila, uhradí ve prospěch druhé smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody vzniklou v souvislosti s uvedeným porušením povinností.
4. Výše uvedeným není dotčeno právo Objednatele uveřejnit Smlouvu v celém rozsahu včetně všech příloh na profilu Objednatele.

XII. Trvání smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Od této Smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodů stanovených touto Smlouvou.
3. Objednatel má mj. právo odstoupit od Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, případně jiným kontrolním subjektem, označeným za nezpůsobilé, např. při zjištění následujících skutečností:
 - na zpracování nabídky Dodavatele v řízení se podílel zaměstnanec Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení;
 - nabídka Dodavatele v řízení byla zpracována ve sdružení Dodavatele a osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního týmu projektu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení;



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

- subdodavatelem pro plnění této Smlouvy je zaměstnanec Objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení.
- 4. Prodlení Dodavatele s předáním Předmětu dodávky delší 30ti dnů se považuje za podstatné porušení povinností Dodavatele podle této Smlouvy opravňující Objednatele k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení.
- 5. Zánikem Objednatele, nebo Dodavatele s právním nástupcem tato Smlouva nezaniká, ale přechází na jeho právního nástupce.
- 6. V případě odstoupení od Smlouvy nezanikají nároky Objednatele z vad Předmětu dodávky, z odpovědnosti za škodu ani právo na úhradu smluvních pokut.

XIII. Vyšší moc

1. Smluvní strana není v prodlení se splněním své povinnosti, prokáže-li, že ji v plnění takové povinnosti dočasně nebo trvale zabránila okolnost vyšší moci, jako mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. To neplatí pro překážku vzniklou z poměrů smluvní strany, která se této skutečnosti dovolává, ani pro překážku vzniklou až v době, kdy byla tato smluvní strana se splněním povinnosti již v prodlení.
2. Vyšší moc znamená nepředvídatelné výjimečné situace, stávky, výluky nebo jiná narušení průmyslu, činy veřejného nepřítele, války, ať již vyhlášené nebo nikoli, blokády, vzpoury, demonstrace, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, úder blesku, záplavy, živelné pohromy, občanské nepokoje, exploze a jakékoli jiné nepředvídatelné události, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které jsou i přes veškerou péči nepřekonatelné.
3. Smluvní strana, jejíž práva a povinnosti ze Smlouvy jsou ovlivněna vyšší mocí, musí přijmout veškerá možná opatření potřebná k tomu, aby s minimálním zpožděním odstranila svoji neschopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
4. Způsobila-li smluvní strana škodu porušením povinnosti ze Smlouvy, zproští se povinnosti škodu nahradit, prokáže-li, že jí ve splnění zabránila dočasně nebo trvale vyšší moc, jako mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. To neplatí pro překážku vzniklou z poměrů smluvní strany, která se této skutečnosti dovolává, ani pro překážku vzniklou až v době, kdy byla tato smluvní strana se splněním povinnosti již v prodlení.
5. Pokud se kterákoli ze smluvních stran domnívá, že nastaly okolnosti vyšší moci, které mohou ovlivnit plnění jejích povinností, je povinna informovat neprodleně druhou stranu a uvést podrobnosti o povaze, pravděpodobné době trvání a pravděpodobném účinku těchto okolností. Pokud Objednatel nevydá jiný písemný pokyn, je Dodavatel



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

povinen pokračovat v plnění svých povinností v souladu se Smlouvou, pokud to od něj lze s přihlédnutím ke všem okolnostem dané situace spravedlivě požadovat, a musí hledat veškeré v úvahu připadající alternativní prostředky pro plnění povinností, kterým události vyšší moci nebrání. Dodavatel nesmí použít alternativní prostředky, pokud mu k tomu nedá Objednatel pokyn.

6. V případě, že překážka vyšší moci, v důsledku které není možné dodat Předmět dodávky, bude trvat po dobu delší 2 měsíců, jsou smluvní strany oprávněny dohodnout se na přípustné úpravě Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, mají obě strany právo od této Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel podpory v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn provádět kontrolu plnění cílů projektu „Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí podpory. Dodavatel dále bere na vědomí, že poskytovatel podpory je oprávněn provádět finanční kontrolu dle § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen poskytnout veškerou součinnost při provádění kontroly ze strany poskytovatele podpory a podřídit se veškerým pokynům poskytovatele nebo Objednatele v souvislosti s touto kontrolou, zejména je povinen zajistit přístup na svá pracoviště, k osobám podílejícím se na realizaci Smlouvy i ke všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k plnění Smlouvy či s ním mají souvislost. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré dokumenty, počítačové záznamy a jiné informace související s plněním Smlouvy po dobu stanovenou právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, minimálně však po dobu realizace projektu a následně ještě pět (5) let po ukončení projektu, jehož ukončení je plánováno nejpozději k 31. prosinci 2022. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby povinnosti dle tohoto článku Smlouvy byl ve stejném rozsahu povinen plnit i případný subdodavatel Dodavatele.
2. Dodavatel je při dodání a instalaci Předmětu dodávky povinen dodržovat veškeré právní předpisy související s bezpečností a ochraně zdraví při práci. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré právní normy, místní předpisy a pravidla vztahující se k pracovišti, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel: VR0182_19

prostorů místa dodání a instalace Předmětu dodávky. Dodavatel je povinen při dodání a instalaci Předmětu dodávky dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Dodavatel je povinen korespondenci, kterou bude Objednateli zasílat, označit číslem Smlouvy Objednatele a názvem Veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci má Objednatel právo vrátit Dodavateli. Případné prodlení s tím spojené jde k tíži Dodavatele.
4. Tato Smlouva může být měněna a rušena pouze písemnou formou, a to na základě dohody obou smluvních stran. Za písemnou formu se nepovažuje forma elektronická.
5. Tato smlouva je sepsána v české a anglické verzi, vždy ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu; každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních z každé jazykové verze. V případě rozporu české a anglické verze smlouvy má přednost verze česká.
6. Právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se v částech jí neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dalšími dotčenými právními předpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Předmětu dodávky

Příloha č. 2 - Oceněný seznam položek

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů – ČP

Za Dodavatele:

V Rožnově p. R. dne 25 -06- 2019

.....
Ing. Patrik Joannidis
Product Specialist Manager


VWR International s.r.o.
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
IČ: 63073242 • DIČ: CZ63073242

Za Objednatele:

27 -06- 2019
V Litvínově dne

.....
Ing. František Svoboda
předseda představenstva

.....
Ing. Jirí Hájek, MBA
místopředseda představenstva

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 622 43 136 DIČ: CZ62243136 ⑧



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“


Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Technická specifikace

Nábytek (kromě židli) musí být v barevné kombinaci bílá/šedá.

Seznam položek: LAB. 130

Položka	Název	Popis	Šířka	Hloubka	Výška	Počet kusů
2	Stůl laboratorní oboustranný	včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen	3000	1500	900	1
3	Stůl pracovní s mřížkou	kancelářský; povrch lamino	2500	750	750	2
4	Stůl váhový		900	630	750	1
5	Stůl pracovní s vestavbou B	povrch - umělý kámen	2000	750	900	2
6	Kontejner zásuvkový A	čtyři zásuvky	600	480	620	2
7	Kontejner zásuvkový B	tři zásuvky	600	480	620	2
8	Skříň s nástavcem		900	600	2400	1
9	Skříňka nástěnná		900	320	480	4
10	Židle kancelářská					2
11	Židle laboratorní zvýšená					2
12	montáž a doprava					




Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Seznam položek: LAB. 131

Položka	Název	Popis	Šřka	Hloubka	Výška	Počet kusů
2	Stůl laboratorní oboustranný	včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen	3000	1500	900	1
3	Stůl pracovní s mřížkou A	kancelářský; povrch lamino	1950	750	750	1
4	Stůl pracovní s mřížkou B	kancelářský; povrch lamino	1800	750	750	3
5	Stůl váhový		900	630	750	1
7	Stůl pracovní se skříňkami na soklu	povrch - umělý kámen	3000	750	900	1
8	Skříň vestavěná	do stávající niky	2250	450	3500	1
9	Kontejner zásuvkový A	čtyři zásuvky	600	480	620	4
10	Kontejner zásuvkový B	tři zásuvky	600	480	620	4
11	Skříň s nástavcem		900	600	2400	1
12	Knihovna s dvířky	dvířka o výšce 734 mm, 7 polic	900	420	2400	1
14	Židle kancelářská					4
15	Židle laboratorní zvýšená					2
16	montáž a doprava					

Všechny shora uvedené rozměry jsou v milimetrech.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

1. Minimální technické požadavky LAB. 130:

Popis konstrukce stolů pracovních (položka č. 2, 3, 5)

Ocelová lakovaná konstrukce profil 40x40 mm

Provedení šroubovaná nebo svařovaná, podnož typ "H", zadní rozpěra (prostor pro umístění kontejnerů)

Pevnost a stabilita 4x rektifikační nožičky

Zatížení min 150Kg

Povrch lakovaný dle RAL

Pracovní deska LAMINO (položka č. 3)

Pracovní deska je z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Pro stoly (položka č. 2, 3) jsou desky opatřeny 2x hliníkovými větracími mřížkami

Deska musí být po obvodě oplepena hranou ABS tl. 2mm s rádiusem na hranách R2

"Deska musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách

"
Dekory laminovaných dřevotřískových desek - korpusy, čela zásuvek, dvířka, police, sloupky barva šedá, zadavatel uvádí jako příklad (Krono 112 nebo Egger 708) a připouští podobnou barevnou variantu.

Pracovní deska UMĚLÝ KÁMEN (položka č. 2,5)

Povrch pracovní desky je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Pro oboustranný laboratorní stůl opatřena výřezy pro dřež a vpusti.

Certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

"Stůl pracovní s mřížkou (položka č. 3)

Stolovou konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Pracovní desky je nutné doplnit o doměry (položka č. 3 - 1800x120 mm, 1810x120 mm, položka č. 2 - 1665x120 mm)"

"Kontejner třízásuvkový (položka č. 7)

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou."

"Kontejner čtyřzásuvkový (položka č. 6)

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou."

"Stůl laboratorní oboustranný se servisní nástavbou (položka č. 2)

Spodní skříňky na soklu - (1x dřezová š. 600 mm, 2x dvoudvířková š. 900 mm, 2x zásuvková - 4 zásuvky š. 600 mm, 2x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka š. 900 mm). Korpus, čela zásuvek, dvířka a police z laminátových dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Pracovní deska - povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska je osazena 1x dřez kameninový s chemicky odolnou glazurou s vnitřním rozměrem nejméně 600x350x230 mm, 1x směšovací páková baterie s chemicky odolným povrchem, 2x polypropylenová vpust'. Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

Dřez kameninový

- je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazy (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Rozměr výlevky je min. 600x350x230mm, součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.

Vpust'

- propylenová odpadová vanička pro zabudování do pracovní desky. Součástí odpadní vaničky musí být sifon z chemicky odolného plastu a sítko. Vyrobeno z chemicky odolného polypropylenu PP-H

Servisní nástavba

- materiál laminované dřevotřískové desky tloušťky 18mm, hrany ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm), 3x mediový sloupek cca 200x200x680 mm, 2x spojovací pevná police šířky 200 mm umístěná mezi sloupky (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm nebo vysokotlaký laminát), 1x vrchní police šířky 300 mm překrývající všechny sloupky. Sloupky osazeny 8x zásuvka s krytkou 230V/16A, IP44, 2x kohout na studenou vodu s chemicky odolnou povrchovou úpravou, 2x kohout na vzduch, 2x kohout na zemní plyn s chemicky odolnou povrchovou úpravou."

"Stůl váhový (položka č. 4)

- ocelová samonosná konstrukce (profil 40x40mm), popřípadě konstrukce z dvojitých laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Ocelová konstrukce svařovaná lakovaná. Hrany korpusu opatřeny hranou z materiálu ABS o síle 2mm, hrany a rohy zaobleny radiusem R2mm. Leštěná žulová deska se sraženými hranami - 500x500/50 musí být umístěna na pryžových kuzelech, popřípadě celodpružená pracovní deska z umělého kamene umístěná na absorbčních blocích. Konstrukce stolu opatřena čtyřmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Poznámka: konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm)"

"Skříň laboratorní dvoudveřová s nástavcem (položka č. 8)

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Skříň obsahuje 4 stavitelné police.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Nástavec skříňový

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Nástavec obsahuje 1 stavitelnou polici. Nástavec je ke skříni přišroubovaný kovovým šroubovým spojem!

V případě samostatně volně stojící skříně musí být skříň kotvena do zdi proti překlopení!"

"Stůl pracovní s vestavbou B (položka č. 5)


Spodní skříňky na soklu - (2x jednodvířková, 1x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka). Korpus, čela zásuvek, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.

Pracovní deska

- povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

2. Minimální technické požadavky LAB. 131:

Popis konstrukce stolů pracovních (položka č. 2, 3, 4, 7)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Ocelová lakovaná konstrukce profil 40x40 mm

Provedení šroubovaná nebo svařovaná, podnož typ "H", zadní rozpěra (prostor pro umístění kontejnerů)

Pevnost a stabilita 4x rektifikační nožičky

Zatížení min 150Kg

Povrch lakovaný dle RAL

Pracovní deska LAMINO (položka č. 3, 4)

Pracovní deska je z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Pro stoly (položka č. 2, 3) jsou desky opatřeny 2x hliníkovými větracími mřížkami

Deska musí být po obvodě oplepena hranou ABS tl. 2mm s rádiusem na hranách R2

"Deska musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách


"

Dekory laminovaných dřevotřískových desek - korpusy, čela zásuvek, dvířka, police, sloupky barva šedá zadavatel uvádí jako příklad (Krono 112 nebo Egger 708) a připouští podobnou barevnou variantu.

Pracovní deska UMĚLÝ KÁMEN (položka č. 2,7)

Povrch pracovní desky je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Pro oboustranný laboratorní stůl opatřena výřezy pro dřez a vpusti.

Certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

"Stůl laboratorní oboustranný se servisní nástavbou (položka č. 2)


Spodní skříňky na soklu - (1x dřezová š. 600 mm, 2x dvoudvířková š. 900 mm, 2x zásuvková - 4 zásuvky š. 600 mm, 2x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka š. 900 mm). Korpus, čela zásuvek, dvířka a police z laminátových dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Zada zafrezovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.

Pracovní deska

- povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska je osazena 1x dřez kameninový s chemicky odolnou glazurou s vnitřním rozměrem nejméně 600x350x230 mm, 1x směšovací páková baterie s chemicky odolným povrchem, 2x polypropylenová vpust'. Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

Dřez kameninový

- je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazy (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Rozměr výlevky je min. 600x350x230mm, součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Vpust'

- propylenová odpadová vanička pro zabudování do pracovní desky. Součástí odpadní vaničky musí být sifon z chemicky odolného plastu a sítko. Vyrobeno z chemicky odolného polypropylenu PP-H

Servisní nástavba

- materiál laminované dřevotřískové desky tloušťky 18mm, hrany ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm), 3x mediový sloupek cca 200x200x680 mm, 2x spojovací pevná police šířky 200 mm umístěná mezi sloupky (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm nebo vysokotlaký laminát), 1x vrchní police šířky 300 mm překrývající všechny sloupky. Sloupky osazeny 8x zásuvka s krytkou 230V/16A, IP44, 2x kohout na studenou vodu s chemicky odolnou povrchovou úpravou, 2x kohout na vzduch, 2x kohout na zemní plyn s chemicky odolnou povrchovou úpravou."

"Stůl pracovní s mřížkou (položka č. 3, 4)

Stolovou konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm)

Pracovní desky je nutné doplnit o doměry (položka č. 3 - 1800x120 mm, 1810x120 mm, položka č. 2 - 1665x120 mm)"


"Stůl váhový (položka č. 5)

- ocelová samonosná konstrukce (profil 40x40mm), popřípadě konstrukce z dvojitých laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Ocelová konstrukce svařovaná lakovaná. Hrany korpusu opatřeny hranou z materiálu ABS o síle 2mm, hrany a rohy zaobleny radiusem R2mm. Leštěná žulová deska se sraženými hranami - 500x500/50 musí být umístěna na pryžových kuželech, popřípadě celoodpružená pracovní deska z umělého kamene umístěná na absorbčních blocích. Konstrukce stolu opatřena čtyřmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Poznámka: konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm)"

"Kontejner třízásuvkový (položka č. 10)

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („Stron-Box“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou.

"

"Kontejner čtyřzásuvkový (položka č. 9)


- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností (10 let a více, např. StronBox), úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou.

"Skříň laboratorní dvoudveřová s nástavcem (položka č. 11)

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s tlnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Skříň obsahuje 4 stavitelné police.

Nástavec skříňový

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Nástavec obsahuje 1 stavitelnou polici.

Nástavec je ke skříni přišroubovaný kovovým šroubovým spojem!

V případě samostatně volně stojící skříně musí být skříň kotvena do zdi proti překlopení!"

"Stůl pracovní se skřínkami na soklu (položka č. 7)

Spodní skřínky na soklu - (2x jednodvířková, 1x zásuvkový modul- 4 zásuvky, 1x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka). Korpus, čela zásuvek, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením, s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.

Poznámka: doplnit boční doměry mezi zádama skříněk a stěnou (na levé straně bude nutný výřez z důvodů horizontálního vedení el. lišty

Pracovní deska - povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách."

"Knihovna s dvířky a nikou (položka č. 12)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Dvířka jsou umístěna ve spodní části knihovny do výšky 750 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Skříň obsahuje 6 stavitelných polic a 1 pevnou polici ve výšce 750 mm (tvoří půdu spodní dvířkové části knihovny).

Poznámka: knihovna položka č. 12 nemůže být z důvodů rozvodů topení přistavěna až ke zdi, bude nutné přizpůsobit kotvení ke zdi a doplnit boční doměry (2200x80 mm/2x)



V případě samostatně volně stojící skříně musí být skříň kotvena do zdi proti překlopení!"


Skříň vestavěná (položka č. 8)

- Rozměry niky jsou 2190x3600x480 mm. Vestavba bude vertikálně členěna do tří stejně širokých sloupců tak, aby bylo možno police vyměňovat nebo přesouvat. Také horizontálně bude členěna symetricky řadou devíti polic do deseti stejně vysokých dílů. V horní části bude 12 nízkých dvířek a v dolní části 6 dvířek vysokých. Police musí být možno výškově nastavovat v rámci všech skříněk tak, aby každou menší skříňku v horní části šlo výškově rozdělit na dva nebo tři stejné díly (jednou nebo dvěma policemi). Analogicky musí být možno výškově nastavovat i police ve větších skříňkách ve spodní části vestavby. Uvedené rozměry jsou orientační a niku si bude muset dodavatel zaměřit. Použitý materiál - lamino, kování a úchytky musí být stejné jako u ostatního nábytku.

Příklady řešení:

(fotografie představují pouze ilustrativní příklad a dodavatel není povinen dodat vyobrazený nábytek)

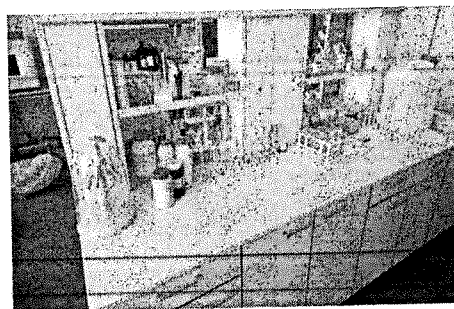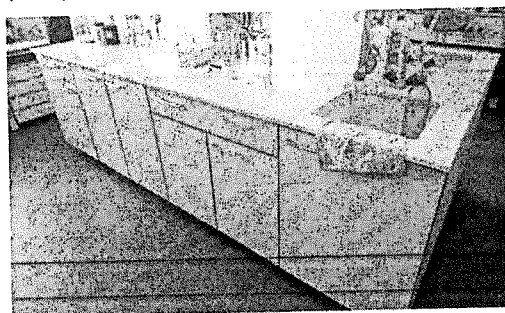




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

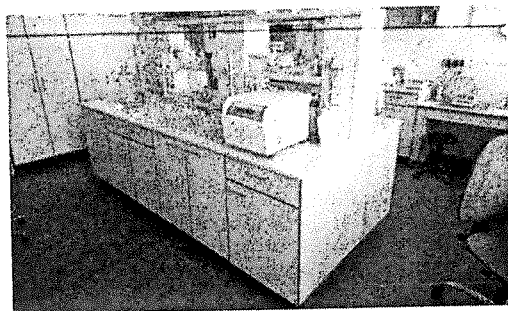

Židle kancelářská (položka č. 10)

Opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou pro pohodlné a zdravé sezení.

Synchronní mechanismus s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, nastavení síly protiváhy podle tělesné hmotnosti uživatele.

Nastavení posuvu sedáku (vpřed a vzad a do výšky) umožňuje využití židle pro různé postavy. Prošívané čalounění – na sedáku použita studená pěna s vysokou životností (např. moulded foam)

Nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním

Výškově a vodorovně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou

Kolečka židle pro měkké podlahy

Nosnost: min. 130 kg

Záruka 5 let

Doba sezení: 5-8 hodin denně

Testováno dle evropské normy EN 1335

Rozměry (tolerance ± 3 cm):


šířka opěráku: 46,0 cm;

výška opěráku: 55,5 cm;

šířka sedadla: 50,0 cm;

hloubka sedadla: 45,0 cm;

nastavení výšky sedu: 46,0 - 54,0 cm



Židle laboratorní zvýšená (položka č. 11)

Otočná, výškově stavitelná s plynovým pístem a na kolečkách pro měkký povrch.

Opěra pro nohy.


Bez područek.


Konstrukce kovová, sedák a opěrka potaženy koženkou.

Odolnost potahu proti otěru a popraskání minimálně po dobu záruční doby.

Určeno pro práci ve stoje.

Rozměry (tolerance ± 3 cm): 620 x 400 x 1100 mm





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Obrázky židlí jsou pouze ilustrativní a představují příklady řešení, zadavatel připouští dodávku jakýchkoliv jiných židlí, které naplňují zadavatelem stanovené technické parametry.



3. Součástí dodávky jsou následující položky:

Součástí předmětu plnění je:

- Záruka 24 měsíců (není-li shora uvedena vyšší)
- provedení instalace
- doprava do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentací, prohlášení o shodě

4. Popis místa instalace

Nábytek bude instalován v chemické laboratoři č. 130; 131. Výkres dispozičního uspořádání je součástí této přílohy.

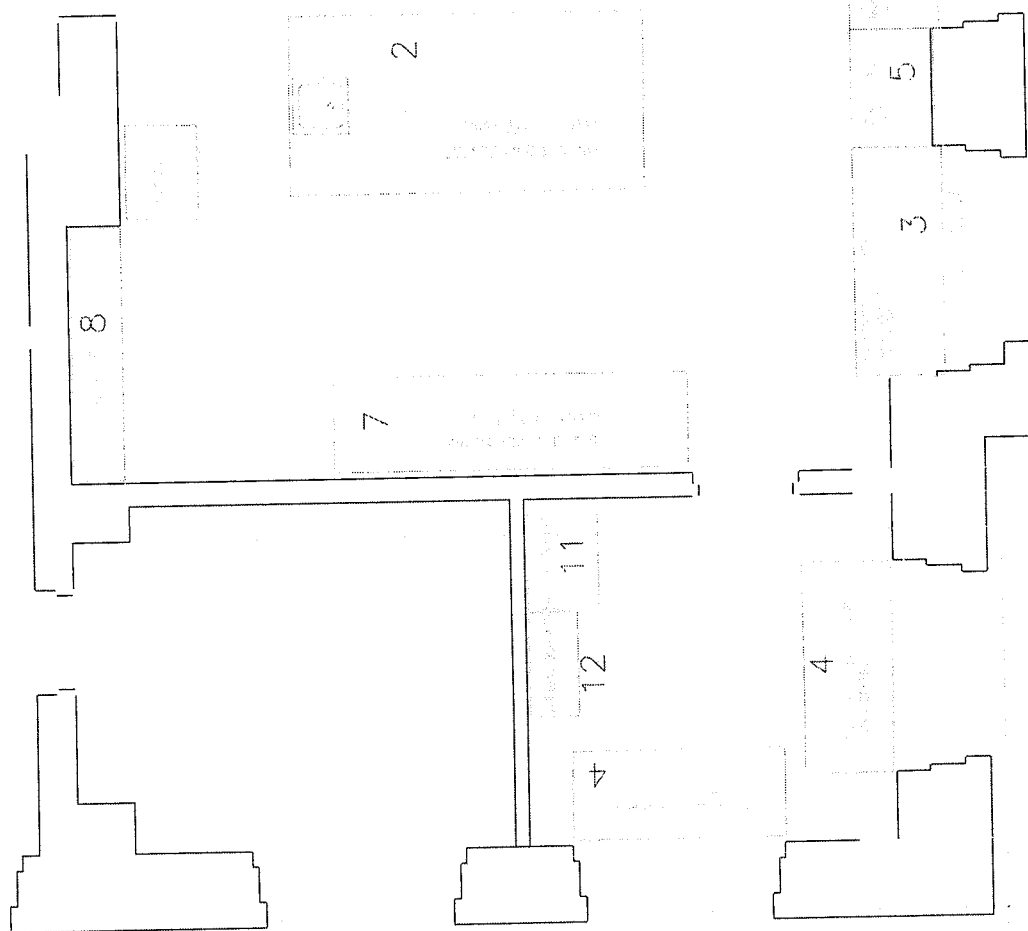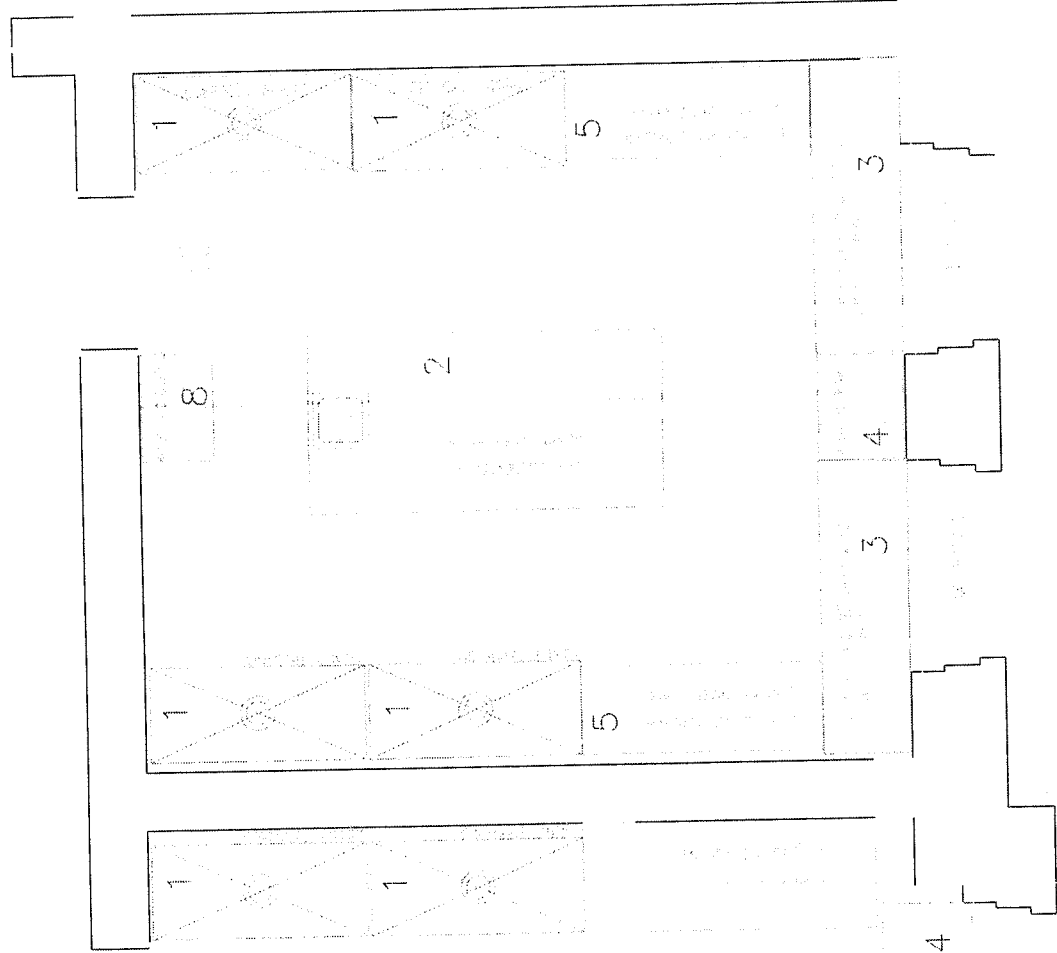

Příloha č. 2 - Oceněný seznam položek

Seznam položek: LAB. 130

Položka	Název	Popis	Počet kusů	Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH celkem
2	Stůl laboratorní oboustranný	včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen	1	124 674,00	124 674,00
3	Stůl pracovní s mřížkou	kancelářský; povrch lamino	2	4 829,00	9 658,00
4	Stůl váhový		1	10 574,00	10 574,00
5	Stůl pracovní s vestavbou B	povrch - umělý kámen	2	17 254,50	34 509,00
6	Kontejner zásuvkový A	čtyři zásuvky	2	3 611,50	7 223,00
7	Kontejner zásuvkový B	tři zásuvky	2	3 240,00	6 480,00
8	Skříň s nástavcem		1	7 014,00	7 014,00
9	Skříňka nástěnná		4	2 328,75	9 315,00
10	Židle kancelářská		2	4 660,00	9 320,00
11	Židle laboratorní zvýšená		2	5 085,00	10 170,00
12	montáž a doprava	Ostatní náklady spojené s dodávkou *	1	44 816,00	44 816,00

Seznam položek: LAB. 131

Položka	Název	Popis	Počet kusů	Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH celkem
2	Stůl laboratorní oboustranný	včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen	1	124 674,00	124 674,00
3	Stůl pracovní s mřížkou A	kancelářský; povrch lamino	1	3 092,00	3 092,00
4	Stůl pracovní s mřížkou B	kancelářský; povrch lamino	3	4 368,67	13 106,00
5	Stůl váhový		1	9 761,00	9 761,00
7	Stůl pracovní se skříňkami na soklu	povrch - umělý kámen	1	43 578,00	43 578,00
8	Skříň vestavěná	do stávající niky	1	24 132,00	24 132,00
9	Kontejner zásuvkový A	čtyři zásuvky	4	3 611,25	14 445,00
10	Kontejner zásuvkový B	tři zásuvky	4	3 240,00	12 960,00
11	Skříň s nástavcem		1	7 014,00	7 014,00
12	Knihovna s dvířky	dvířka o výšce 734 mm, 7 polic	1	9 700,00	9 700,00
14	Židle kancelářská		4	4 659,75	18 639,00
15	Židle laboratorní zvýšená		2	5 085,00	10 170,00
16	montáž a doprava	Ostatní náklady spojené s dodávkou *	1	51 201,00	51 201,00
Cena celkem bez DPH				616 225,00	616 225,00
DPH 21%					21%
Cena celkem vč. DPH					745 632,25

Čestné prohlášení - poddodavatel
dle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Já, níže podepsaný
VWR International s. r.o.
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
IČ 63073242
DIČ CZ63073242
statutární orgán Ing. Petr Moravec, MBA
(obchodní jméno, sídlo účastníka)

účastník o veřejnou zakázku :

„Laboratorní nábytek a vybavení“

V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
prohlašuji, že nemám v úmyslu plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatele.

Ing. Patrik Joannidis
Product Specialist Manager

 **VWR**TM
part of avantor
VWR International s.r.o.
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
IČ: 63073242 • DIČ: CZ63073242

VWR International s.r.o.
Sídlo: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Citibank Europe plc, č. ú. 2059630102/2600
IČO: 63073242, DIČ: CZ63073242, Městský soud v Praze dne 13. března 1995, oddíl C, vložka 35986